









HEULIEZBUS

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Version France

Réf. Novembre 2018 annule et remplace Septembre 2017

OPR^{charge}

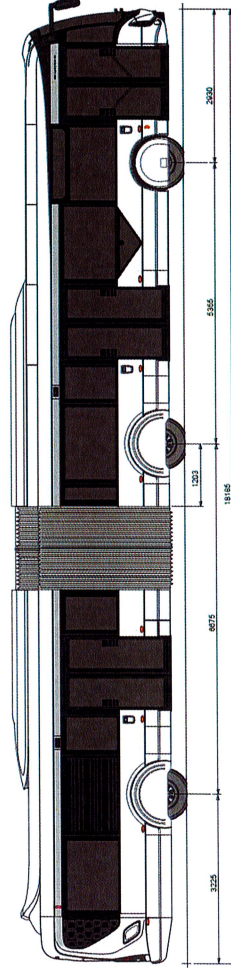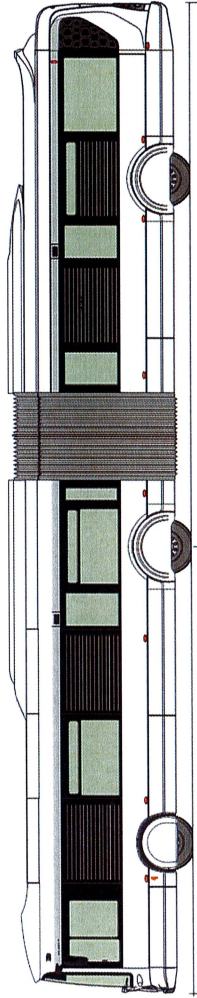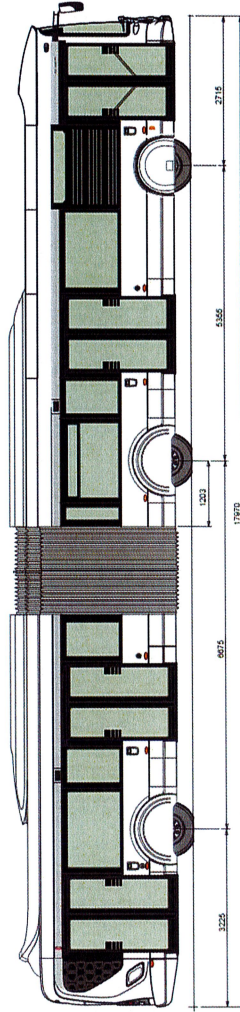

42 places assises + UFR + conducteur
dont 4 PMR (x)

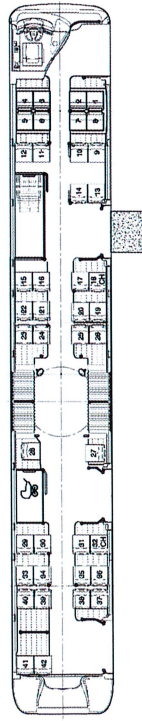

POUR IMPLANTATIONS, NOUS CONSULTER

POIDS	
PT à vide	Selon aménagements
P.T.A.C	30 000 kg
DIMENSIONS	
Longueur hors tout	17,970 m
Porte-à-faux AV/ AR	2,715/3,225 m
Empattement AV/ AR	5,355 /6,675 m
Largeur hors tout	2,550 m
Hauteur totale en charge	3,350 m
Hauteur intérieure libre partie AV	2,384 m
Hauteur intérieure libre partie AR	2,262 m
Pente principale du plancher en partie AR seulement	7,2 %
Hauteur emmarchement	
Porte AV	0,320 m
Portes MED/AR	0,330/0,340 m
Largeur portes AV/MED/AR	1,200 m
Hauteur du plancher en partie centrale	0,340 m
Hauteur libre sous jupe	0,300 m
Voies AV/AR	2,087/1,869 m
Rayon de braquage entre trottoirs	10,182 m
Rayon de balayage avant	11,650 m
Angle d'attaque/fuite	7,4°/7,4
Option version LINIUM (longueur hors tout)	18,185 m

